



INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Loza vitrificada
Consumo de agua por descarga	5.5 Lpf (1,45 gpf)
Espesor de cerámica	Alta resistencia mecánica De 19 a 19 mm
Peso aproximado	27 kg
Tipo de Accionamiento	Palanca cromada con diseño moderno

COLORES



ESPECIFICACIONES HIDRÁULICAS


Espejo de agua	190 a 190
Sello hidráulico	90 mm

COMPONENTES DE FÁBRICA

Asiento de aro redondo de plástico de cierre suave.

Mecanismo para tanque acoplado (válvula de suministro y válvula de descarga) para funcionar en instalaciones con presión de 2 hasta 40 mca.

Palanca cromada

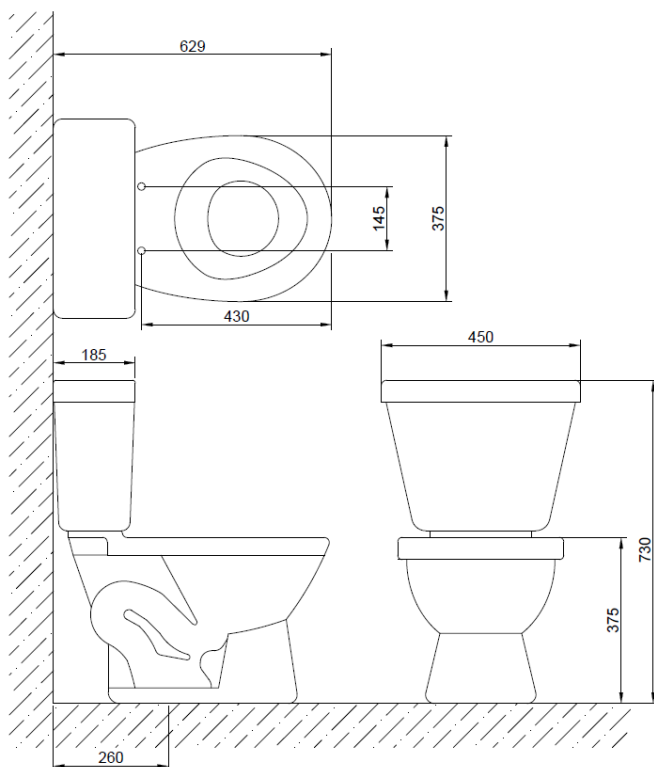

Unidades: mm